


ЛПО 11У-18-212, ЛПО 11У-36-212




СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ

Ступінь захисту — IP20

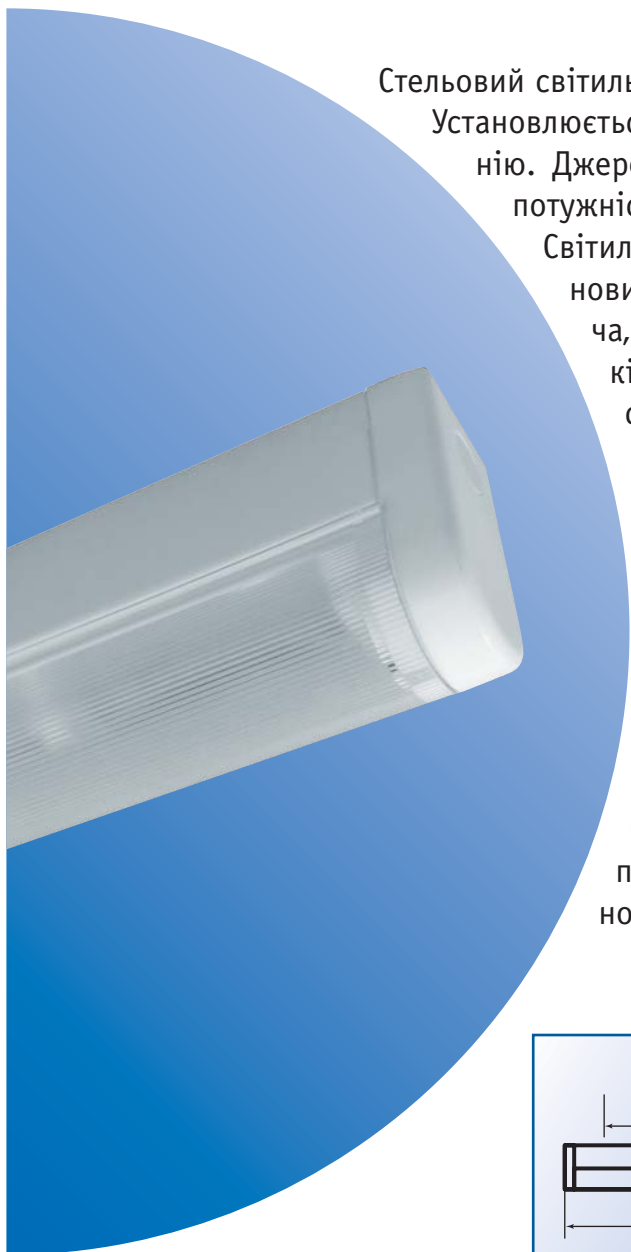

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього освітлення. Установлюється індивідуально або компонується у світлову лінію. Джерело світла — стандартна люмінесцентна лампа, потужністю 18 (20) або 36 (40) Вт, різної кольоровості. Світильники конструктивно складаються зі сталевої основи, покритої білою порошковою емаллю, розсіювача, що виготовляється методом екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох пластмасових боковин. Розсіювач матовий або прозорий. У світильнику застосовується електромагнітний пускорегулюючий апарат (ПРА). За замовленням може бути встановлений електронний пускорегулюючий апарат (ЕПРА). Світильник має сучасний дизайн, вигідно вписується в загальний інтер'єр освітлюваного приміщення.

Область застосування: приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і відпочинку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові і торгові приміщення, лікувальні установи та ін.

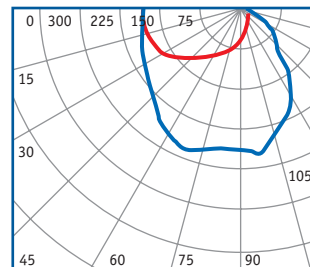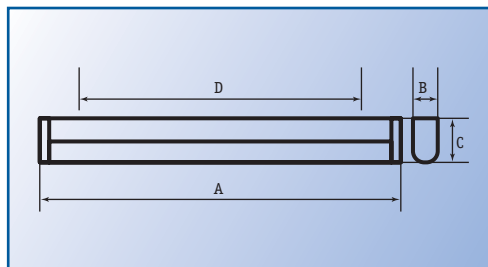

Технічні дані	ЛПО 11У-18-212 ЛБО 10У-18-215	ЛПО 11У-36-212
Номінальна потужність, Вт	16	36
КПД, %, не менш	60	60
Габаритні розміри, А×В×С, не більше	638×42×75	1248×42×75
Вага, кг, не більше	1,1	1,5
Термін служби, роки, не менш	10	10