

ЛПО 206




СВІТИЛЬНИК БЕЗ РОЗСІЮВАЧА (БАЛКА)

Ступінь захисту - IP20



Стельовий відкритий світильник без відблискувача і розсіювача для внутрішнього освітлення. Має однолампове або двохлампове виконання. Установлюється індивідуально або компонується у світлову лінію. Джерело світла — стандартні люмінесцентні лампи, потужністю 18 (20), 36 (40) Вт, різної кольоровості. Перший клас захисту від поразки електричним струмом. Сталевий корпус пофарбований білою порошковою емаллю. У світильнику застосовується електромагнітний або електронний ПРА.

Область застосування: коридори, роздягальні і виробничі приміщення з нормальними умовами експлуатації.

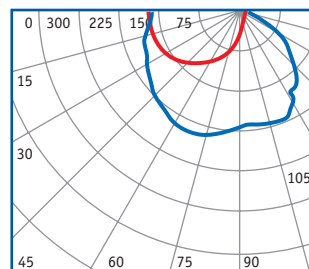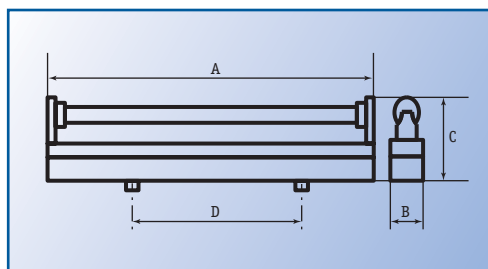

Технічні дані	ЛПО 11У-18(20)-206	ЛПО 11У-36(40)-206
Номінальна потужність, Вт	18(20)	36(40)
КПД, %, не менш	75	75
Габаритні розміри, А×В×С, не більше	924×26×82	1224×52×82
Установчі розміри, D	600	766
Вага, кг, не більше	1,5	4,0
Термін служби, роки, не менш	10	10