



ЛПО «ГАММА-ЛЮКС»

СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ

Ступінь захисту — IP40

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього освітлення. Джерело світла — стандартні люмінесцентні лампи, потужністю 18 (20), 36 (40) або 58 (65) Вт. Світильник укомплектований надійними баластами, лампо- і стартеротримачами. Задня стінка світильника виконана у вигляді рефлектора — це дозволяє створити спрямований об'ємний потік світла, який вище на 30% у порівнянні з аналогічними світильниками. Розсіювач — матовий або прозорий, із кристалічного полістиролу з ультрафіолетовою стабілізацією. Корпус з металу, пофарбованого методом порошкового напилювання. Світильник має ступінь захисту IP40, що дозволяє застосовувати його в приміщеннях з підвищеною запиленістю. Безвідмовний термін служби світильника 11 років при дотриманні рекомендованих умов експлуатації.

Область застосування: адміністративні приміщення, приміщення для розваг і відпочинку, приміщення навчальних та лікувальних закладів, промислові та торгові приміщення та ін.

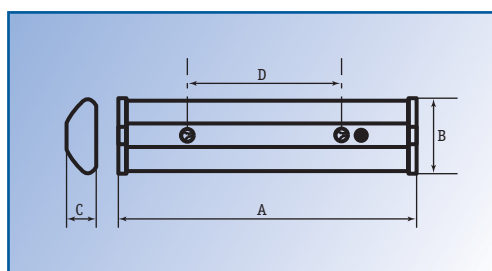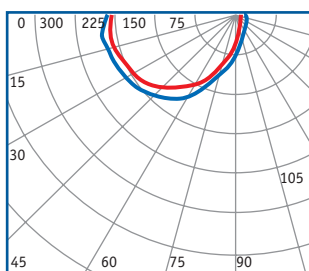

| Технічні дані | ЛПО15-2×18-001 «Гамма-Люкс-218» | ЛПО15-2×36-002 «Гамма-Люкс-236» | ЛПО 15-2×58-003 «Гамма-Люкс-258» |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Номинальна потужність, Вт | 2×18 | 2×36 | 2×58 |
| КПД, %, не менш | 50 | 50 | 50 |
| Габаритні розміри, А×В×С, не більше | 620×157×66 | 1230×157×66 | 1530×157×66 |
| Установчі розміри, D | 300 | 820 | 820 |
| Вага, кг, не більше | 2,0 | 3,5 | 4,5 |
| Термін служби, роки, не менш | 10 | 10 | 10 |

