




# ЛПО «ОРЕОЛ-16», ЛПБ «ДУЕТ-6»

## СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ

Ступінь захисту — IP20

Популярна модель світильника з розсіювачем для внутрішнього освітлення. Установлюється індивідуально або компонується у світлову лінію. Джерело світла — стандартні люмінесцентні лампи, потужністю 18 (20), 36 (40) або 58 (65) Вт, різної кольоровості. Світильник конструктивно складається зі сталеві основи, покритої білою емаллю, розсіювача, що виготовляється методом екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох пластмасових боковин. Розсіювач матовий або прозорий. У світильнику застосовується електромагнітний пускорегулюючий апарат (ПРА). Може бути встановлений електронний пускорегулюючий апарат (ЕПРА). Світильник має сучасний дизайн, вигідно вписується в загальний інтер'єр освітлюваного приміщення. Світильник може бути як некомпенсованим, так і компенсованим.

**Область застосування:** приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і відпочинку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові і торгові приміщення, лікувальні установи та ін.

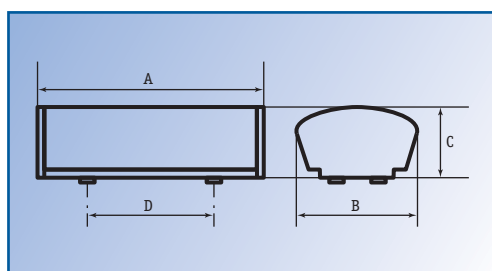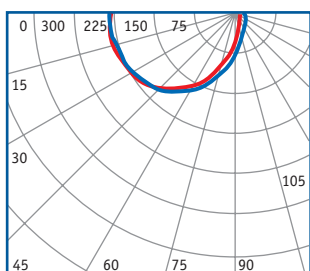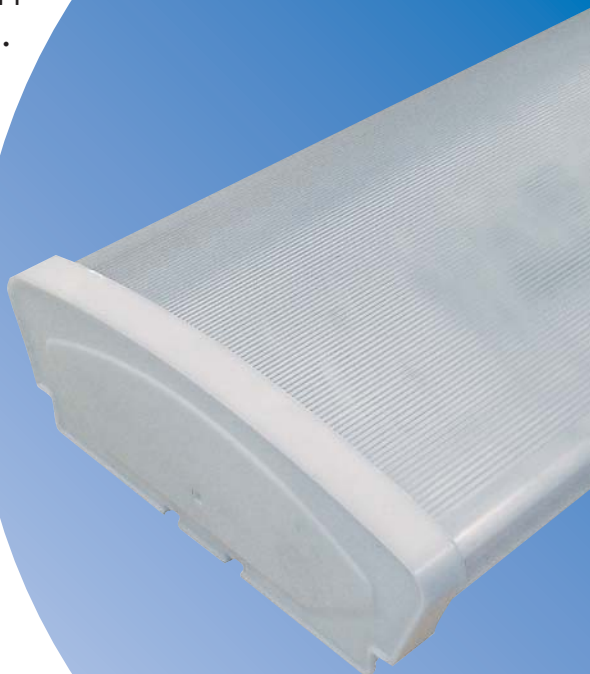

Технічні дані	ЛПО 09У-2×36(40)-016 «Ореол-16»	ЛПБ 59-2×18(20)-006 «Дует-6»
Номинальна потужність, Вт	2×36(40)	2×18(20)
КПД, %, не менш	50	55
Габаритні розміри, А×В×С, не більше	1250×170×72	640×170×72
Установчі розміри, D	600	450
Вага, кг, не більше	3,5	2,0
Термін служби, роки, не менш	10	6

