

# ЛПП «СІГМА»



## СВІТИЛЬНИКИ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

Ступінь захисту — IP65



Стельові світильники з полегшеною конструкцією, для приміщень з підвищеною вологістю. Мають однолампове або дволампове виконання. Установлюються як у середині приміщень, так і зовні. Джерело світла — стандартні люмінесцентні лампи, потужністю 18 (20), 36 (40), 58 Вт. Корпус світильника виготовлений з термостійкого АБС-пластика. Розсіювач виготовляється з полікарбонату (ПК), або оптичного полістиролу (PS) методом лиття під тиском. У світильниках застосовуються електромагнітні пуско-регулюючі апарати (ПРА). Може бути встановлений електронний пускорегулюючий апарат (ЕПРА). Світильник може бути як некомпенсованим, так і компенсованим. Світильники при необхідності можуть комплектуватися акумуляторними комплектами аварійного освітлення на 1,5—3 години роботи.

**Область застосування:** промислові, господарські, кухонні приміщення, пральні, лікарні, автомийки, душові та інші приміщення з високим рівнем вологості.

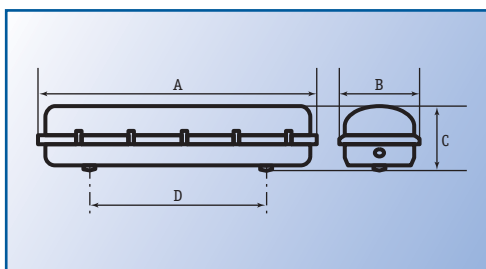

Технічні дані	Світильники з однією лампою			Світильники з двома лампами		
	ЛПП 01У-18-001	ЛПП 01У-36-001	ЛПП 01У-58-001	ЛПП 01У-2×18-001	ЛПП 01У-2×36-002	ЛПП 01У-2×58-001
Номінальна потужність, Вт	18	36	58	2×18	2×36	2×58
КПД, %, не менш	55	55	55	60	60	60
Габаритні розміри, А×В×С, не більше	675×113×105	1285×113×105	1585×113×105	675×170×110	1285×170×110	1585×170×110
Установчі розміри, D	450	660	900	450	660	900
Вага, кг, не більше	1,5	2,1	3,0	1,9	3,6	4,9
Термін служби, роки, не менш	8	8	8	8	8	8

