

# ЛСО 11У-2Х36, 11У-2Х58



Новинка!

## МАГІСТРАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ

Ступінь захисту — IP20

Магістральна система освітлення призначена для створення неперервних світлових ліній зі стандартних модулів. Електричні модулі з'єднуються один з одним за допомогою окремих перехідних елементів. Світильники комплектуються необхідними елементами підвісу і монтажу, довжина підвісу — за вимогою замовника. Світильники призначені для підвісу на тросах, ланцюгах або стрижнях. Джерело світла — стандартні люмінесцентні лампи, потужністю 36 (40), 58 (65) Вт. У світильниках застосовуються електромагнітні або електронні ПРА. Світильники при необхідності можуть комплектуватися акумуляторними комплектами аварійного освітлення на 1,5—3 години роботи.

**Область застосування:** магазини, супермаркети, виробничі приміщення з нормальними умовами середовища, тощо.

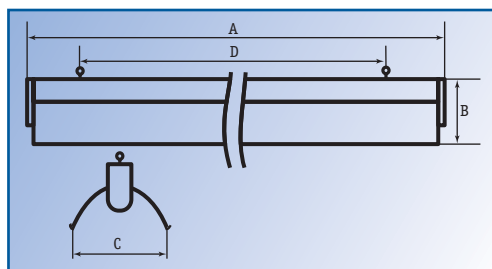

Технічні дані	ЛСО 11У-2×36	ЛСО 12-2×58	ЛСО 12-2×(2×58)
Номінальна потужність, Вт	2×36	2×58	4×58
КПД, %, не менш	50	50	50
Габаритні розміри, А×В×С, не більше	618×52×82	1532×151×110	3046×151×110
Установчі розміри, D	616	766	1015
Вага, кг, не більше	1,5	4,0	8,0
Термін служби, роки, не менш	10	10	10

